

Matai Grass

マタイグラス

GD-300C

遮熱リアル人工芝

天然芝の風合いそのままに。
遮熱機能で夏場も安心、
蓄熱による劣化を抑えて長持ち。



特 長

- 近赤外線を反射する遮熱機能により、夏場の表面温度の上昇を抑えます
- 3色の糸を混織することで、天然芝に近い風合いを再現しています
- 2種類のパイルを混織りして高いクッション性を実現しています
- 基布に一定間隔で排水孔を設けており、透水性に優れています
- 制電糸を4cm間隔に織り込み、静電気防止機能をより高めています
- 防災性能基準に準じた設計です

本製品は、一般財団法人日本防災協会の防災性能試験に合格しています（防災試験番号：E2250292）



日本マタイ株式会社

Matai Grass

マタイグラス

GD-300C

遮熱リアル人工芝

仕 様


遮熱 透水 制電

パイル	材質	特殊ポリエチレン樹脂
	形状	モノフィラメントヤーン
	長さ	30mm
裏面材		SBRラテックス
規格		1.82m幅×10.0m巻
参考価格（税別）		10,000円／㎡（※）

※表示価格には運賃が含まれています。
（北海道・沖縄・離島などは除きます）

遮熱試験 [現行品および市販品比較]

表面温度	屋外試験	人工太陽灯試験		
		照射前温度	5分後	10分後
GD-300C	45.6℃	23.4℃	51.7℃	56.5℃
GD-350	53.4℃	22.1℃	58.3℃	65.2℃
市販品	55.3℃	22.4℃	59.2℃	65.8℃

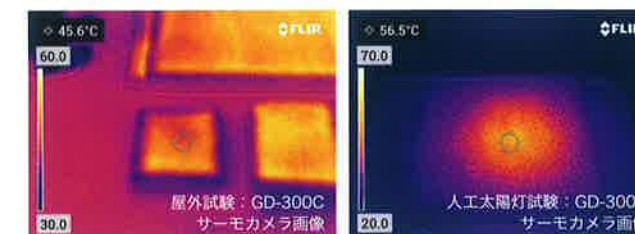

【屋外試験】測定日：2025年5月23日11時 気温：24.8℃ / 湿度：38%

【人工太陽灯試験】

＜試験方法＞人工太陽灯を5分 / 10分照射後の表面温度をサーモカメラにて測定。
＜試験機器＞セリック株式会社 人工太陽照明灯 SOLAX XC-500EFSS

用 途



例：園庭、公園スペース、ドッグラン 他

お問い合わせ先

マタイファシリティーズ株式会社

<https://www.matai-fc.co.jp/>

TEL.0869-26-8286 FAX.0869-26-6197

岡山拠点

〒701-4273
岡山県瀬戸内市長船町磯上1900番地

大阪拠点

〒530-0005
大阪府大阪市北区中之島二丁目2番7号 セントラルタワー 25 階



日本マタイ株式会社

〒111-8522 東京都台東区元浅草2丁目6番7号

●製品の色は印刷の性質上、実物と多少異なることがあります。 ●製品の規格およびデザインは、改善などのため予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載のイラストおよび写真はイメージです。 ●本カタログの記載内容は、2025年7月現在のものです。